


# Fijaciones a pared y tomas eléctricas y desagüe Camilla de ducha altura variable

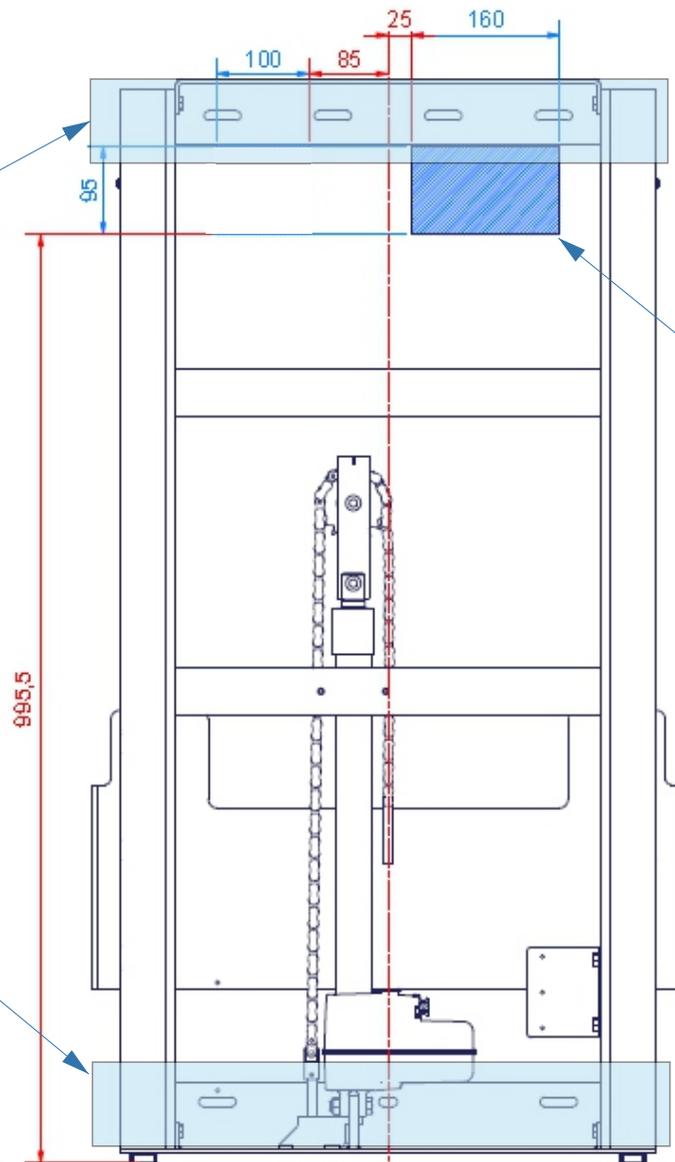

**Zonas de anclaje a pared de la Camilla que deben estar reforzadas.**

**Cada tornillo debe poder aguantar una tensión de 45 kg, para un peso máximo de usuario de 220 kg.**

**Se recomienda no tener tubos de agua o canaletas de electricidad en la pared en estas zonas, a fin de evitar problemas a la hora de fijar la unidad a la pared.**

Zona idóneas para las tomas eléctricas de la Camilla de ducha.

La profundidad del enchufe, incluyendo el cable, no debe ser mayor de 6,5cm.

